

# M WALL<sup>®</sup> BASIC



## Statement

M-Wall<sup>®</sup> Basic is een innovatieve en economische wandbescherming samengesteld uit een homogene PC/ABS blend. De PC/ABS formulering is chloride- en broom vrij, voldoet aan de strenge EN 13501 brandklasse en bereikt een B-s1-d0 certificaat.

Door de unieke productsamenstelling is de M-Wall<sup>®</sup> Basic ondanks zijn dikte van 1,7 mm erg slag- en stootvast en beschermt de wandopbouw tegen externe beschadigingen.


De niet glanzende, zijdematte oppervlakte zorgt voor een natuurlijke uitstraling. Door de hoge dichtheid van de PC/ABS blend is M-Wall<sup>®</sup> Basic antibacterieel, eenvoudig te reinigen en goed bestand tegen diverse chemisch oplossingen en reinigingsproducten.

Doordat de M-Wall<sup>®</sup> Basic eenvoudig te installeren is, is het een kosten efficiënte oplossing voor gebieden met verhoogde kans op beschadigingen in ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, scholen, cleanrooms, industrie en vliegvelden.

Met M-Wall<sup>®</sup> Basic kunnen diverse details zoals kolommen en hoeken thermische worden gemoduleerd. Hierdoor kan M-Wall<sup>®</sup> Basic als wand-, hoek- en deurbescherming worden ingezet.

## Voordelen van M-Wall<sup>®</sup> Basic

- Homogene PC/ABS blend
- Hoogste brandcertificering B-s1,d0
- Antibacterieel
- 100 % recyclebaar
- Hoge chemische bestendigheid
- Krasvast
- Zeer fijne oppervlaktestructuur
- Eenvoudig te combineren met andere M-Wall<sup>®</sup> producten

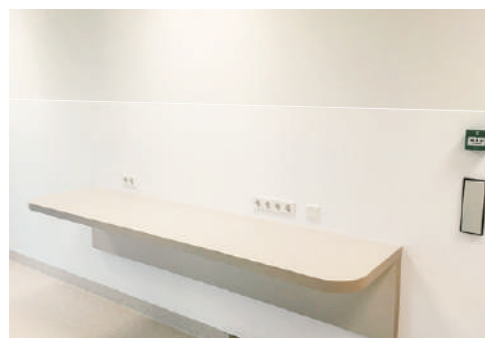

## Toepassingsgebieden

- Ziekenhuizen
- Laboratoria
- Cleanrooms
- Farmaceutische industrie
- Privé klinieken
- Verzorgingstehuizen
- Kantoren
- Hotels
- Scholen
- Distributie centra
- Winkels
- Vliegvelden
- Musea
- Sociale huisvesting
- Sport faciliteiten



## Specificaties

### Afmetingen

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Dikte                | 1,7mm          |
| Lengte x Breedte     | 3000 x 1300 mm |
| Oppervlaktestructuur | Fijn embossed  |

### Technische gegevens

| Eigenschappen      | Normering   | Waarde                  |
|--------------------|-------------|-------------------------|
| Dikte              | EN 428      | 1,7 mm                  |
| Standaard afmeting | EN 482      | 3000x1300mm             |
| Dichtheid          | EN 1183     | 1,28 gr/cm <sup>3</sup> |
| Brandklasse        | EN 13501-1  | B-s1,d0                 |
| Trekstrekte        | EN 527-2/50 | 60 MPa                  |
| Trekstrekte druk   | ISO 527-2   | 3100 KJ/m <sup>2</sup>  |
| Antibacterieel     | ISO 22196   | Actief antibacterieel   |
| Recyclebaar        |             | 100%                    |

## Kleurenpalet

\* De afgebeelde kleuren kunnen afwijken van de originele tinten

