


# M WALL<sup>®</sup> BASIC

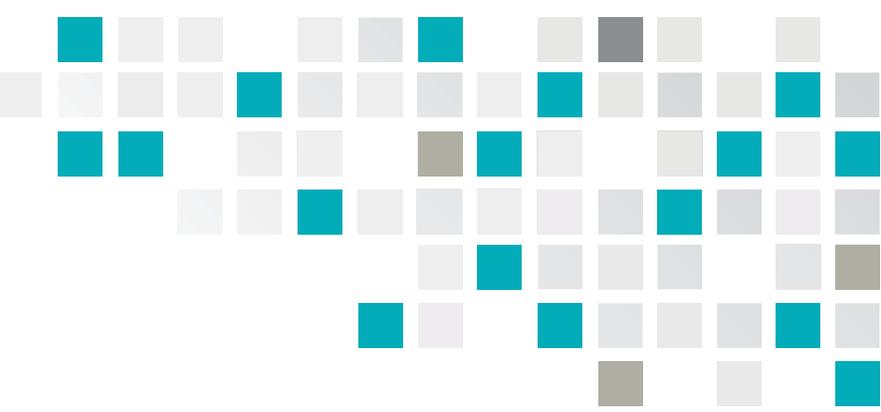

## Statement

M-Wall<sup>®</sup> Basic ist ein neuer innovativer Wandschutz- und Wandverkleidungssystem für den Einsatz im Krankenhaus, Reinraum und Altenpflege Bereiche, ebenso wie in Schulen, Industrie, Flughäfen und andere öffentliche Gebäuden.

Die spezielle, unbedenkliche PC/ABS Zusammenstellung garantiert eine hohe Schlagfestigkeit sowie die homogene Zusammenstellung eine sehr hohe Chemische Beständigkeit garantiert bei dem Einsatz in kritischen Umgebungen wo hohe Hygiene Ansprüche gelten und sehr gut Reinigbare- und Desinfizierbare Oberflächen eine absolute Notsache sind!

M-Wall<sup>®</sup> Basic ist aktiv Antibakteriell und Emissionsfrei und entspricht der höchsten Europäischen Brandschutzklasse B-s1-d0 nach der EN 13501-1 und ist daher unbedenklich im Einsatz auch in Fluchtweg Gebiete.

Durch seine geringe Stärke von nur 1,7 mm ist M-Wall<sup>®</sup> Basic sowohl in Renovationsprojekte sowie auch in Neubauprojekte optimal zu detaillieren ohne störende Details. M-Wall<sup>®</sup> Basic hat eine natürliches Erscheinungsbild und kann Thermisch geformt werden.

Die M-Wall<sup>®</sup> Produktreihen sind ab Lager Lieferbar und unsere Mitarbeiter und Installateure beraten Sie gerne um eine Optimale Lösung für Ihre Anforderung zu erarbeiten. Nehmen Sie Einfach Kontakt auf über unsere Kontaktformular und wir helfen Ihnen Gerne weiter!

## Vorteile von M-Wall<sup>®</sup> Basic

- B-s1, d0 Feuer-Zertifizierung
- Unbedenkliche PC/ABS Zusammenstellung
- Aktiv antibakterielle Funktion durch die ganze Masse
- Keine störende glänzende Oberfläche aufgrund der feinen Oberflächenstruktur
- Sehr einfach zu Reinigen
- Sehr hohe Chemische Beständigkeit
- Lieferung ab Lager, inklusive Installation über unsere Lokalen Partner



## Verwendungsgebiete

- Krankenhäuser
- Laboratorien
- Reinräume
- Pharmazeutische Industrie
- Privatkliniken
- Pflegeheime
- Bürogebäude
- Hotels
- Schulen
- Vertriebszentren
- Geschäfte
- Flughäfen
- Museen
- Sozialer Wohnungsbau
- Sportanlagen



## Spezifikationen

### Eigenschaften


Dicke	1,7mm
Länge x Breite	3000 x 1300 mm
Oberflächenstruktur	Fein

### Technische Daten

Eigenschaften	Testmethode	Wert
Dicke	EN 428	1,7 mm
Abmessungen	EN 482	3000x1300mm
Dichte	EN 1183	1,28 gr/cm <sup>3</sup>
Brandwiderstand	EN 13501-1	B-s1,d0
Zugfestigkeit	EN 527-2/50	60 MPa
Elastizitätsmodul	ISO 527-2	3100 KJ/m <sup>2</sup>
Antibakteriell	ISO 22196	Aktiv antibakteriell
Recyclebar		100%

## Farbpalette

\* Die abgebildeten Farben können von den Original Farbtöne abweichen.

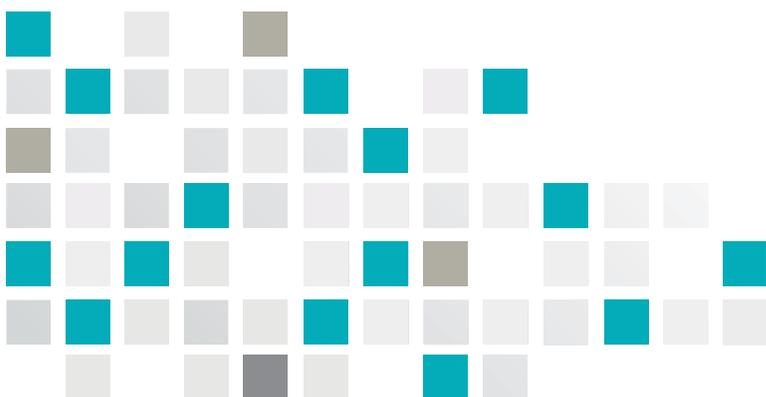

# M WALL<sup>®</sup> BASIC

[www.mwall.eu](http://www.mwall.eu)  
[info@mwall.eu](mailto:info@mwall.eu)  
 Steenoven 4C  
 NL-5626 DK Eindhoven  
 +31 (0)850 18 85 00